



STARLUX SIVA ALTI ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Self test özellikli
- Siva altı montaj led acil aydınlatma armatürü

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ihbar butonu bölgesi
- Yangın hortumu veya söndürme tüpü bölgesi
- Zemin seviyesinde yükselme veya düşüş olan bölgelerde
- Koridorlar

GENEL ÖZELLİKLER


- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
 - Gövde - Elektrostatik toz boyalı saç kasa. Tavan montaj yaylı
 - Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- ### SEÇENEKLER
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

- Ters takmayı önleyen, soketli tip pil bağlantısı.
- Sadece kesintide yanan model.
- Tavanda açılacak delik çapı 75 mm dir
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

- Kurulumun ardından 15 günde bir fonksiyon testi yapar. Fonksiyon testi otomatik olarak yada butona 1 saniye basılı tutarak yapılır.
- Cihazı 60 saniye süreyle emergency moda geçirir, lambayı, pili ve diğer fonksiyonları test eder.
- Yılda bir kez süre testi yapar. Süre testi otomatik olarak yada butona 3 saniyeden fazla basılarak yapılır. Cihazın beyan besleme süresini sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.
- Yeşil led, farklı yanma modları ile, şarj, test ve buton ile verilen komutları belli eder.
- Kırmızı led, farklı yanma modları ile batarya ve led arızalarını gösterir.
- Cihaz stand-by konumunda bile batarya ve led arızalarını gösterebilir.
- Buton, test işlevi ve arıza resetleme işlemi için kullanılır. (kırmızı led arıza hafızası içerir, arıza giderilince resetlemek gerekir)
- Cihaz manuel test için sadece yeterince şarj olmuşsa izin verir. Yoksa sadece fonksiyon testi yapar.
- Kontrol devresi yada programdan dolayı cihaz güvenliği asla tehlikeye girmez. Kontroller çalışmasa bile cihaz emergency modda normal çalışacaktır.

ÖLÇÜLER

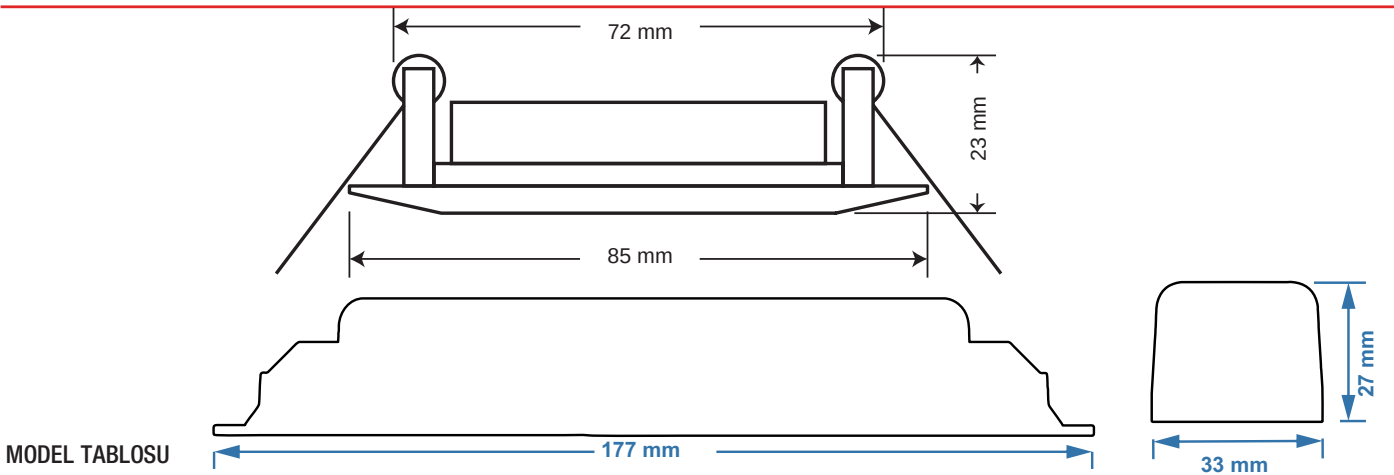

STARLUX SIVA ALTI

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
STA-101	Kesintide Yanan	2W LED	Kesintide 60 dak.	85X23mm	400 gr	30	I	-16/+45°	1,5 W	220-240
STA-103	Kesintide Yanan	2W LED	Kesintide 180 dak.	85X23mm	400 gr	30	I	-16/+45°	1,5 W	220-240

