



Ledfors Wallwasher LED Armatür Katalođu

Ledfors Wallwasher 3x1 LED Armatür



Teknik Özellikler	
Güç	3W (3x1)
Işık Rengi (CCT)	3000K / 4000K / 6000K / RGB
Lümen	250 lm
Lens Açısı	15° / 30° / 45° / 60°
Gövde	Alüminyum, paslanmaz çelik ayaklı
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Ömrü	50.000 saat
Çalışma Voltajı	AC 85-265V veya DC 24V

Wallwasher LED armatür, mimari cephe ve dekoratif aydınlatma projelerinde kullanılan modern bir üründür. Kompakt tasarımı, yüksek verimli LED çipleri ve IP65 koruma sınıfı sayesinde dış mekânda uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

- Mimari cephe aydınlatmaları
- Bahçe ve peyzaj aydınlatmaları
- Otel, AVM, restoran dış cepheleri
- Heykel ve anıt aydınlatmaları
- Reklam panoları ve tabelalar

Avantajlar

- Estetik görünüm ve homojen ışık dağılımı
- Enerji tasarrufu (%80'e varan)
- Dayanıklı gövde ve uzun ömür
- Esnek montaj seçenekleri
- Projeye özel lens açısı ve renk seçenekleri

Lens & Renk Seçenekleri

Lens Açıları: 15° / 30° / 45° / 60°

Renk Seçenekleri: 3000K (Sıcak Beyaz), 4000K (Doğal Beyaz), 6000K (Soğuk Beyaz), RGB

Ledfors Wallwasher 6x1 LED Armatür



Teknik Özellikler	
Güç	6W (6x1)
Işık Rengi (CCT)	3000K / 4000K / 6000K / RGB
Lümen	500 lm
Lens Açısı	15° / 30° / 45° / 60°
Gövde	Alüminyum, paslanmaz çelik ayaklı
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Ömrü	50.000 saat
Çalışma Voltajı	AC 85-265V veya DC 24V

Wallwasher LED armatür, mimari cephe ve dekoratif aydınlatma projelerinde kullanılan modern bir üründür. Kompakt tasarımı, yüksek verimli LED çipleri ve IP65 koruma sınıfı sayesinde dış mekânda uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

- Mimari cephe aydınlatmaları
- Bahçe ve peyzaj aydınlatmaları
- Otel, AVM, restoran dış cepheleri
- Heykel ve anıt aydınlatmaları
- Reklam panoları ve tabelalar

Avantajlar

- Estetik görünüm ve homojen ışık dağılımı
- Enerji tasarrufu (%80'e varan)
- Dayanıklı gövde ve uzun ömür
- Esnek montaj seçenekleri
- Projeye özel lens açısı ve renk seçenekleri

Lens & Renk Seçenekleri

Lens Açıları: 15° / 30° / 45° / 60°

Renk Seçenekleri: 3000K (Sıcak Beyaz), 4000K (Doğal Beyaz), 6000K (Soğuk Beyaz), RGB

Ledfors Wallwasher 9x1 LED Armatür



Teknik Özellikler	
Güç	9W (9x1)
Işık Rengi (CCT)	3000K / 4000K / 6000K / RGB
Lümen	750 lm
Lens Açısı	15° / 30° / 45° / 60°
Gövde	Alüminyum, paslanmaz çelik ayaklı
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Ömrü	50.000 saat
Çalışma Voltajı	AC 85-265V veya DC 24V

Wallwasher LED armatür, mimari cephe ve dekoratif aydınlatma projelerinde kullanılan modern bir üründür. Kompakt tasarımı, yüksek verimli LED çipleri ve IP65 koruma sınıfı sayesinde dış mekânda uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

- Mimari cephe aydınlatmaları
- Bahçe ve peyzaj aydınlatmaları
- Otel, AVM, restoran dış cepheleri
- Heykel ve anıt aydınlatmaları
- Reklam panoları ve tabelalar

Avantajlar

- Estetik görünüm ve homojen ışık dağılımı
- Enerji tasarrufu (%80'e varan)
- Dayanıklı gövde ve uzun ömür
- Esnek montaj seçenekleri
- Projeye özel lens açısı ve renk seçenekleri

Lens & Renk Seçenekleri

Lens Açıları: 15° / 30° / 45° / 60°

Renk Seçenekleri: 3000K (Sıcak Beyaz), 4000K (Doğal Beyaz), 6000K (Soğuk Beyaz), RGB

Ledfors Wallwasher 12x1 LED Armatür



Teknik Özellikler	
Güç	12W (12x1)
Işık Rengi (CCT)	3000K / 4000K / 6000K / RGB
Lümen	1000 lm
Lens Açısı	15° / 30° / 45° / 60°
Gövde	Alüminyum, paslanmaz çelik ayaklı
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Ömrü	50.000 saat
Çalışma Voltajı	AC 85-265V veya DC 24V

Wallwasher LED armatür, mimari cephe ve dekoratif aydınlatma projelerinde kullanılan modern bir üründür. Kompakt tasarımı, yüksek verimli LED çipleri ve IP65 koruma sınıfı sayesinde dış mekânda uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

- Mimari cephe aydınlatmaları
- Bahçe ve peyzaj aydınlatmaları
- Otel, AVM, restoran dış cepheleri
- Heykel ve anıt aydınlatmaları
- Reklam panoları ve tabelalar

Avantajlar


- Estetik görünüm ve homojen ışık dağılımı
- Enerji tasarrufu (%80'e varan)
- Dayanıklı gövde ve uzun ömür
- Esnek montaj seçenekleri
- Projeye özel lens açısı ve renk seçenekleri

Lens & Renk Seçenekleri

Lens Açıları: 15° / 30° / 45° / 60°

Renk Seçenekleri: 3000K (Sıcak Beyaz), 4000K (Doğal Beyaz), 6000K (Soğuk Beyaz), RGB

Ledfors Wallwasher 18x1 LED Armatür

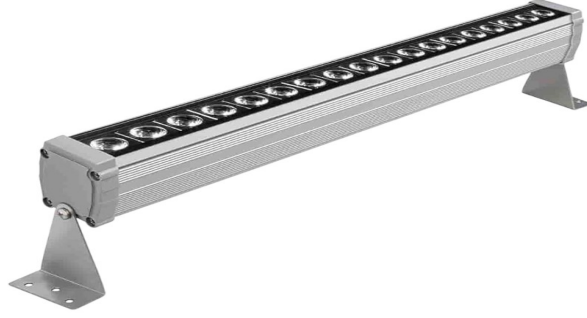

Teknik Özellikler	
Güç	18W (18x1)
Işık Rengi (CCT)	3000K / 4000K / 6000K / RGB
Lümen	1500 lm
Lens Açısı	15° / 30° / 45° / 60°
Gövde	Alüminyum, paslanmaz çelik ayaklı
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Ömrü	50.000 saat
Çalışma Voltajı	AC 85-265V veya DC 24V

Wallwasher LED armatür, mimari cephe ve dekoratif aydınlatma projelerinde kullanılan modern bir üründür. Kompakt tasarımı, yüksek verimli LED çipleri ve IP65 koruma sınıfı sayesinde dış mekânda uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

- Mimari cephe aydınlatmaları
- Bahçe ve peyzaj aydınlatmaları
- Otel, AVM, restoran dış cepheleri
- Heykel ve anıt aydınlatmaları
- Reklam panoları ve tabelalar

Avantajlar

- Estetik görünüm ve homojen ışık dağılımı
- Enerji tasarrufu (%80'e varan)
- Dayanıklı gövde ve uzun ömür
- Esnek montaj seçenekleri
- Projeye özel lens açısı ve renk seçenekleri

Lens & Renk Seçenekleri

Lens Açıları: 15° / 30° / 45° / 60°

Renk Seçenekleri: 3000K (Sıcak Beyaz), 4000K (Doğal Beyaz), 6000K (Soğuk Beyaz), RGB

Ledfors Wallwasher 24x1 LED Armatür



Teknik Özellikler	
Güç	24W (24x1)
Işık Rengi (CCT)	3000K / 4000K / 6000K / RGB
Lümen	2000 lm
Lens Açısı	15° / 30° / 45° / 60°
Gövde	Alüminyum, paslanmaz çelik ayaklı
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Ömrü	50.000 saat
Çalışma Voltajı	AC 85-265V veya DC 24V

Wallwasher LED armatür, mimari cephe ve dekoratif aydınlatma projelerinde kullanılan modern bir üründür. Kompakt tasarımı, yüksek verimli LED çipleri ve IP65 koruma sınıfı sayesinde dış mekânda uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

- Mimari cephe aydınlatmaları
- Bahçe ve peyzaj aydınlatmaları
- Otel, AVM, restoran dış cepheleri
- Heykel ve anıt aydınlatmaları
- Reklam panoları ve tabelalar

Avantajlar

- Estetik görünüm ve homojen ışık dağılımı
- Enerji tasarrufu (%80'e varan)
- Dayanıklı gövde ve uzun ömür
- Esnek montaj seçenekleri
- Projeye özel lens açısı ve renk seçenekleri

Lens & Renk Seçenekleri

Lens Açıları: 15° / 30° / 45° / 60°

Renk Seçenekleri: 3000K (Sıcak Beyaz), 4000K (Doğal Beyaz), 6000K (Soğuk Beyaz), RGB

Ledfors Wallwasher 36x1 LED Armatür



Teknik Özellikler	
Güç	36W (36x1)
Işık Rengi (CCT)	3000K / 4000K / 6000K / RGB
Lümen	3000 lm
Lens Açısı	15° / 30° / 45° / 60°
Gövde	Alüminyum, paslanmaz çelik ayaklı
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Ömrü	50.000 saat
Çalışma Voltajı	AC 85-265V veya DC 24V

Wallwasher LED armatür, mimari cephe ve dekoratif aydınlatma projelerinde kullanılan modern bir üründür. Kompakt tasarımı, yüksek verimli LED çipleri ve IP65 koruma sınıfı sayesinde dış mekânda uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

- Mimari cephe aydınlatmaları
- Bahçe ve peyzaj aydınlatmaları
- Otel, AVM, restoran dış cepheleri
- Heykel ve anıt aydınlatmaları
- Reklam panoları ve tabelalar

Avantajlar

- Estetik görünüm ve homojen ışık dağılımı
- Enerji tasarrufu (%80'e varan)
- Dayanıklı gövde ve uzun ömür
- Esnek montaj seçenekleri
- Projeye özel lens açısı ve renk seçenekleri

Lens & Renk Seçenekleri

Lens Açıları: 15° / 30° / 45° / 60°

Renk Seçenekleri: 3000K (Sıcak Beyaz), 4000K (Doğal Beyaz), 6000K (Soğuk Beyaz), RGB