

ROTALITE

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



- Sıva altı montaj, saç kasa
- Sıva altı montaj acil aydınlatma
- Prizmatik saydam veya düz buğulu akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI


- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar

- Prizmatik ve düz difüzör seçenekleri ile rotalite acil aydınlatma armatürü,
- Asma tavan uygulamalarında, tavan tipi ve ankastre olarak kullanılır.
- Ürün içerisindeki sarj cihazı sürekli sarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - Elektrostatik toz beyaz boyalı saç kasa
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

ÖLÇÜLER

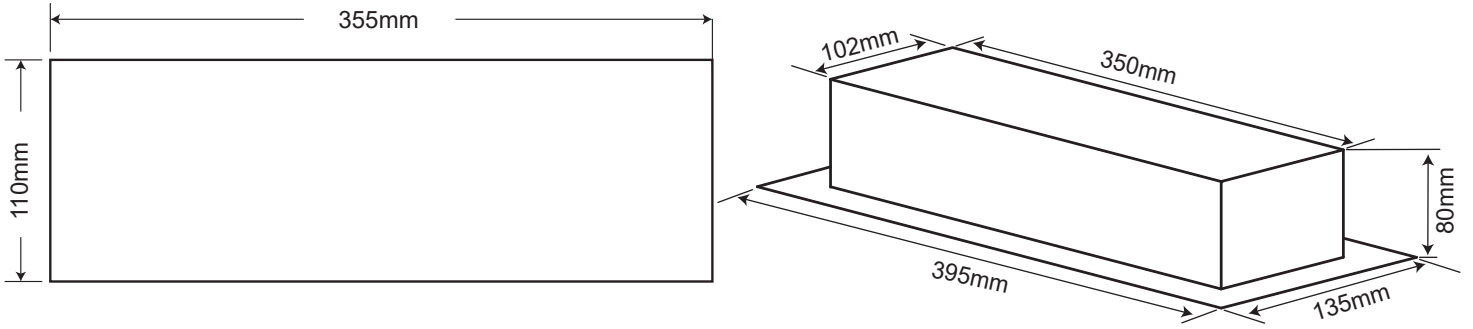

MODEL TABLOSU

ROTALITE

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-9113-L	Kesintide Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	105x350x75mm	1,95kg	30	I	-16/+45°	1w	220-240
AE-9213-L	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	105x350x75mm	1,95kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-9010	Şebekeden Yanan	500lm LED	—	105x350x75mm	1,80kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-9213L MINI	Sürekli Yanan	10XF LED	Kesintide 180 dak.	72x328x77mm	1,55kg	30	I	-16/+45°	2w	220-240

